


LONGVIE S.A. PLANTA PARANÁ	INSTRUCTIVO SECTOR: MANTENIMIENTO	OFICINA TÉCNICA	
		INSTRUCTIVO	IMAN-026
		FECHA EMISIÓN	12/09/2024

Medición de Gases de Combustión y
Regulación de quemadores del
Horno de Enlozado

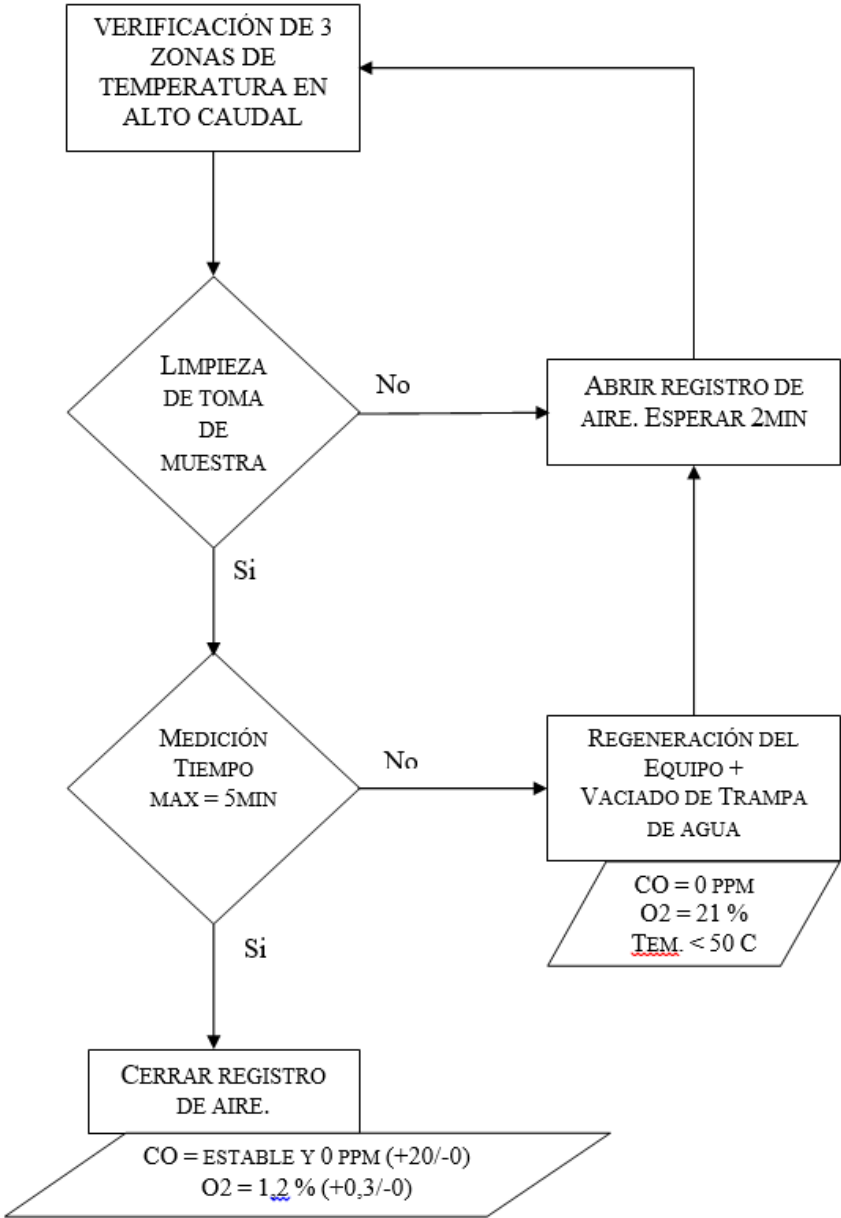


Revisión	Fecha Rev.	Confeccionó	Aprobó	Páginas
0	31/03/2023	Of. Tca.	Ing. M. Rufanacht	1 de 3

LONGVIE S.A. PLANTA PARANÁ	INSTRUCTIVO SECTOR: MANTENIMIENTO	OFICINA TÉCNICA	
		INSTRUCTIVO	IMAN-026
		FECHA EMISIÓN	12/09/2024

1. Tomar la presión de gas entrada.
Relevar en planilla.



2. Verificar que las 3 zonas del Horno estén operando con el gas en alto caudal (led verde encendido).

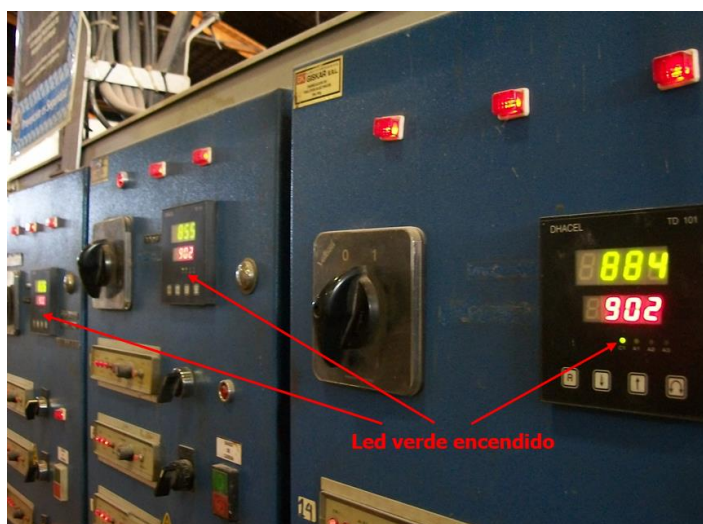

3. Hacer cero en el equipo de medición de gases de combustión “PCA3 Bacharach”.
4. Limpiar con herramienta el tubo de toma de muestra en la chimenea correspondiente al quemador que se va a medir. Si la punta de la herramienta sale con hollín, abrir el registro de aire y volver a limpiar. (repetir la operación hasta que la punta de la herramienta quede sin rastros visibles de hollín)


5. Introducir la sonda de inspección en el tubo de toma de muestra, y presionar “Run/Hold”. Es necesario tener extrema precaución en los primeros instantes el comportamiento del parámetro CO, no debe subir mas de unos 200 - 300 ppm, si sucede, interrumpir la medición y regenerar el equipo.




Revisión	Fecha Rev.	Confeccionó	Aprobó	Páginas
0	31/03/2023	Of. Tca.	Ing. M. Rufanacht	2 de 3

LONGVIE S.A. PLANTA PARANÁ	INSTRUCTIVO SECTOR: MANTENIMIENTO	OFICINA TÉCNICA	
		INSTRUCTIVO	IMAN-026
		FECHA EMISIÓN	12/09/2024


Medida del tope de la sonda de medición.

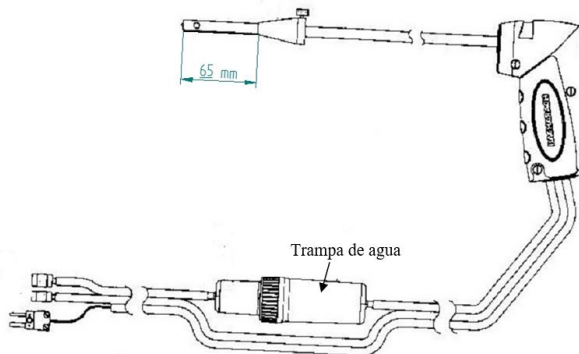

- Durante la medición ajustar el registro de aire hasta verificar que el valor de Oxígeno este cercano a 1,2 %. Esta operación no debe prolongarse mas allá de los 5min, de otro modo interrumpir el proceso y regenerar el equipo.

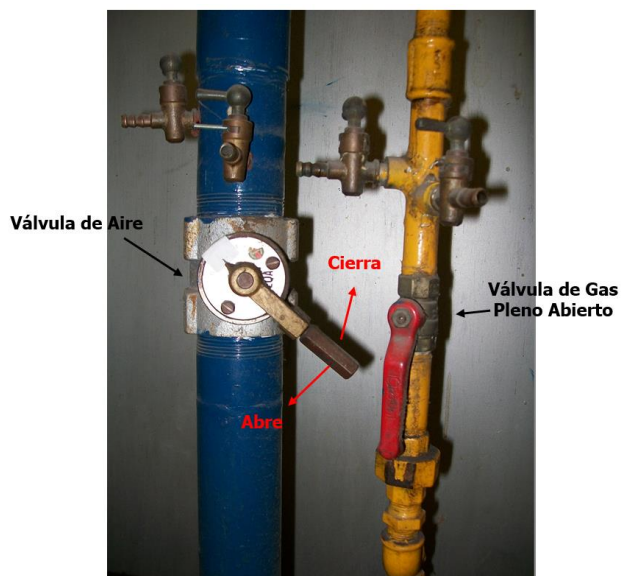

- Entre medida y medida comprobar siempre que los niveles de $O_2 = 20,9 \%$, $CO = 0ppm$, y la temperatura este por debajo del $50 \text{ }^\circ\text{C}$.
Por otra parte, colocar la trampa de agua como indica la figura, la cantidad de condensado si hubiera; siempre debe estar por debajo del valor indicado. Nuevamente verificar que las 3 zonas del horno de esmalte estén en alto caudal.

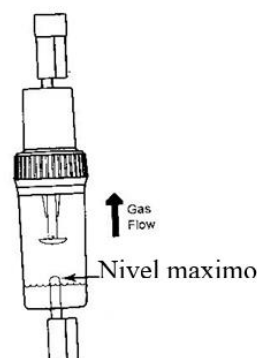

Revisión	Fecha Rev.	Confeccionó	Aprobó	Páginas
0	31/03/2023	Of. Tca.	Ing. M. Rufanacht	3 de 3